

NOBILI



BFP

Trincia specializzata per foglie di patata


Specialized mulcher for potato haulms

Trituradora especializada para matas de patatas



Le trinciafoglie BFP montano un rotore con coltelli speciali che seguono il profilo dei cumuli, consentendo di tritare solamente la parte erbacea senza intaccare la sommità del terreno. L'elevata velocità periferica degli utensili da taglio crea un effetto di aspirazione che permette di trinciare tutto il materiale presente.

I deflettori installati all'interno della grande camera di trinciatura agevolano lo scarico sul fondo del materiale processato, pulendo quindi i cumuli e facilitando la successiva fase di raccolta. La trincia per foglie di patata è disponibile nelle versioni 320 e 370, pensate per lavorare 4 file da 75/80 e 90 cm. Possono essere dotate di traino in lungo per la circolazione su strada.

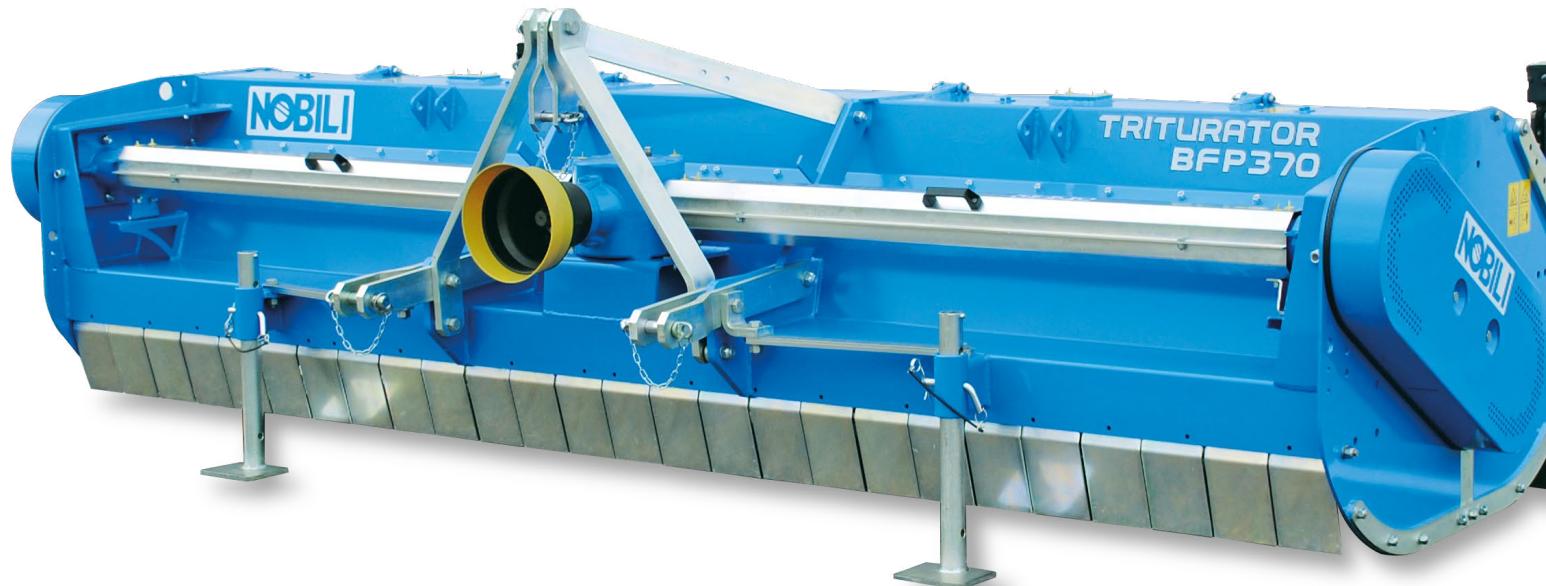

For the shredding of potato haulms

The BFP mulchers for potato haulms have a rotor with special knives that follow the bed profile, allowing only the herbaceous part to be shredded, without affecting the top of the soil. The high peripheral speed of the cutting tools creates a suction effect that enables all the present material to be shredded.

The deflectors fitted inside the large shredding chamber allow the processed material to be discharged on the bottom, cleaning the beds and facilitating the subsequent harvesting phase. The mulcher for potato haulms is available in 320 and 370 versions, designed to work 4 rows of 75/80 as well as 90 cm. They can be equipped with a road transport unit for the road circulation.

Caratteristiche

Specifications

Características



Ruote di lavoro e di trasporto con regolazione in altezza e della carreggiata.

Working and transport wheels with height regulation and track adjustment.


Ruedas de trabajo y de transporte con regulación de la altura y ajuste en la carretera.



I deflettori convogliano il trinciato nei solchi della baulatura, agevolando la successiva fase di raccolta dei tuberi.

The deflectors convey the chopped material into the bed inter-row, facilitating the subsequent harvesting phase of the tubers.



Los deflectores transportan el material triturado a la interlinea de los cùmulos, facilitando la fase siguiente de recolección de los tubérculos.

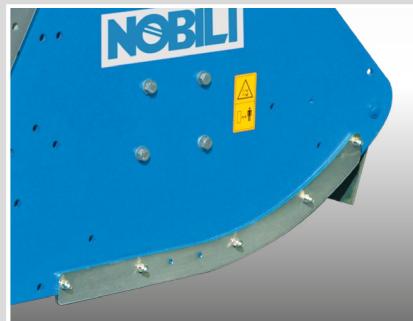

Protezioni antiusura laterali per il telaio.

Side anti-wear protections for the chassis.

Protecciones laterales antidesgaste para el chasis.

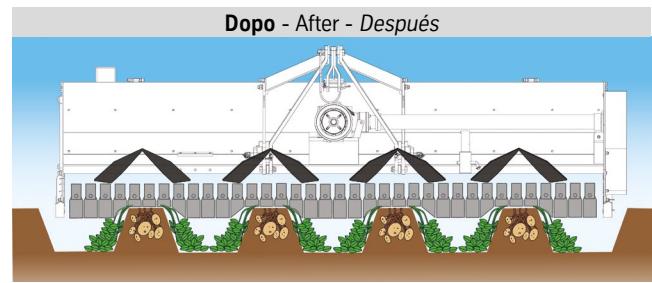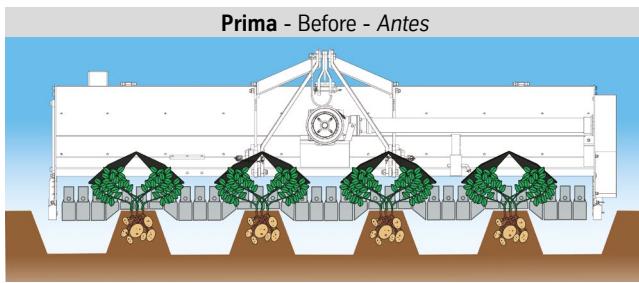

OPTIONAL

Por la trituración de matas de patatas

Las trituradoras BFP para matas de patatas tienen un rotor con cuchillas especiales que siguen el perfil del cúmulo, permitiendo triturar solo la parte herbácea, sin afectar la parte superior del suelo.

La alta velocidad periférica de las cuchillas crea un efecto de succión que permite triturar todo el material presente.

Los deflectores instalados en el interior de la gran cámara de trituración permiten depositar el material procesado en el suelo, limpiando así los cúmulos y facilitando la fase posterior de recolección.

La trituradora para matas de patatas está disponible en las versiones 320 y 370, diseñadas para trabajar 4 hileras de 75/80 y 90 cm. Pueden equiparse con transporte longitudinal para la circulación por carretera.

Le ruote di pressione vengono utilizzate per compattare il terreno, in modo da poter preservare i tuberi.

The pressure wheels are used to compact the soil so that to preserve the tubers.

Las ruedas de presión se utilizan para compactar el suelo, para que pueden preservar los tubérculos.



BFP con il traino in lungo e luci a LED.

BFP with road transport unit
and LED lights.

BFP con unidad de transporte
por carretera y luces LED.




CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS - CARACTERISTICAS

10/22


BFP 320

Passo - Row width - Anchura de hilera 75

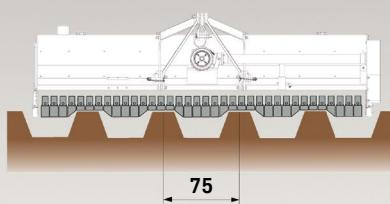


BFP 320

Passo - Row width - Anchura de hilera 80

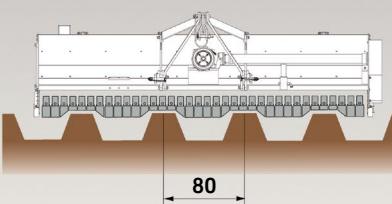

BFP 370

Passo - Row width - Anchura de hilera 90

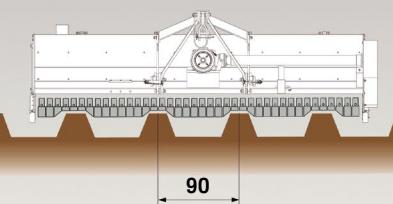

Caratteristiche tecniche Technical specifications Características técnicas		BFP 320* (Passo - Row width - Anchura de hilera) 75	BFP 320* (Passo - Row width - Anchura de hilera) 80	BFP 370* (Passo - Row width - Anchura de hilera) 90
Attacco Linkage Enganche		2° Categoria Category 2 Categoría 2	2° Categoria Category 2 Categoría 2	2° Categoria Category 2 Categoría 2
	Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo	mm 3200	mm 3200	mm 3700
	Larghezza massima della testata Overall width of the cutting head Anchura máxima del cajón de trituración	mm 3460	mm 3460	mm 3930
Numero giri presa di forza PTO transmission speed Frecuencia de rotación t.d.f.	rpm	1000	1000	1000
	Potenza trattrice compresa tra Tractor power requirement ranging from Potencia tractor incluida entre	CV 110-175	CV 110-175	CV 120-250
		kW 81-129	kW 81-129	kW 88-184
Ruota libera Free wheel Rueda libre		Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox - En la caja de cambio		
Trasmissione del rotore Rotor drive Transmisión rotor	N. 5	Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX	N. 5	Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX
Diametro del rotore Rotor diameter Diámetro rotor	mm 647		mm 647	mm 692
Velocità di rotazione del rotore Rotor speed Velocidad de rotación rotor	rpm 1758		rpm 1758	rpm 1733
Velocità lineare dei coltelli Blades linear speed Velocidad lineal de cuchillas	m/s 60		m/s 60	m/s 63
	Numero di coltelli Number of knives Número de cuchillas	09 SX 09 C 09 DX 04	4 12 4 16	4 12 4 16
Peso Weight Peso	kg	1770	1770	2200

* Alcuni modelli non sono disponibili in tutti i paesi. - * Some models are not available in all countries.



Paletta sinistra
Left pallet knife
Paleta izquierda



Paletta corta
Short pallet knife
Paleta corta



Paletta destra
Right pallet knife
Paleta derecha



Paletta lunga
Long pallet knife
Paleta larga

Concessionario / Dealer / Distribuidor

NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
www.nobili.com - info@nobili.com